


SMARTFOX

Filter für Leistungssteller

Technisches Datenblatt

Filter zur Verringerung der Netzurückwirkungen gemäß CISPR 16, EN6100-4-3 mit SMARTFOX Leistungsstellern 6kW, 3phasig und Heizstäben bis 6kW-Nennleistung

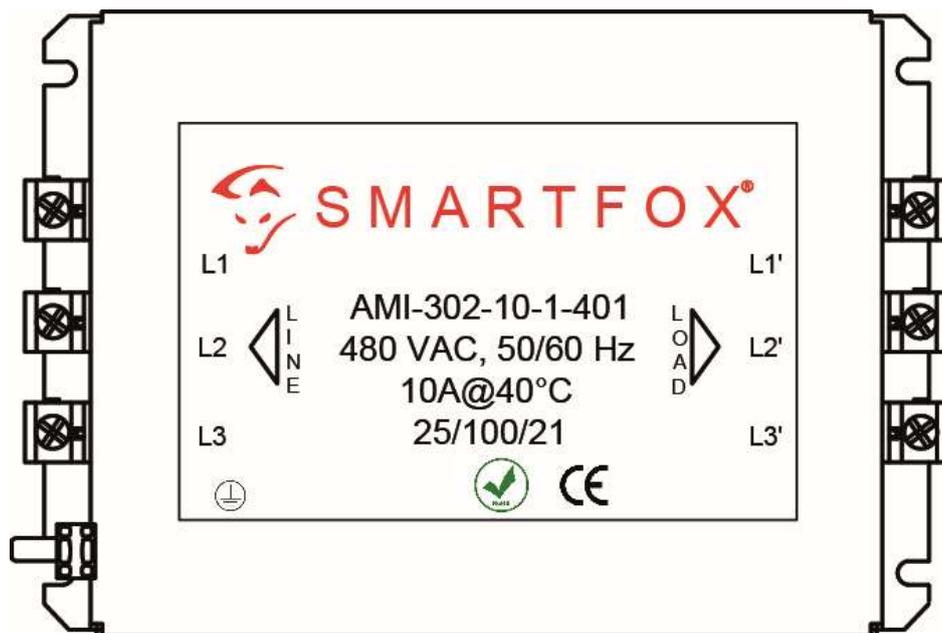


Produktinformationen


Technische Daten

Art. Nr.	0796554799124
Nennspannung	3~400V, 50Hz
Max. Spannung	3~480V, 50Hz
Nennleistung	6kW
Nennstrom	10A @40°C
Hi-pot Rating (1min)	Line to Ground 2750VDC; Line to Line 600VDC
Max. Leakage	Line to Ground <5.0mA @440VAC, 50Hz
Filter Type	EMI
Anwendung	SMARTFOX Leistungssteller 6kW, 3phasig (Art. Nr. 0791732486438) mit Heizstäben (Sternschaltung), 3phasig bis 6kW Nennleistung
Anschlüsse	7x Schraubklemmen (0,6 – 0,8Nm) <ul style="list-style-type: none">- einadrig: max. 6mm²- mehradrig: max. 4mm²
Montage	4x Schrauben M4 (nicht enthalten)
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit	5-95% nicht kondensierend
Abmessungen	H 151 x B 112 x T 50mm
Gewicht	1200g
Gehäusematerial	Metall
Schutzart	IP21
Zertifikate, Normen	CE, ROHS, CISPR 16, EN61000-4-3

Funktionsübersicht

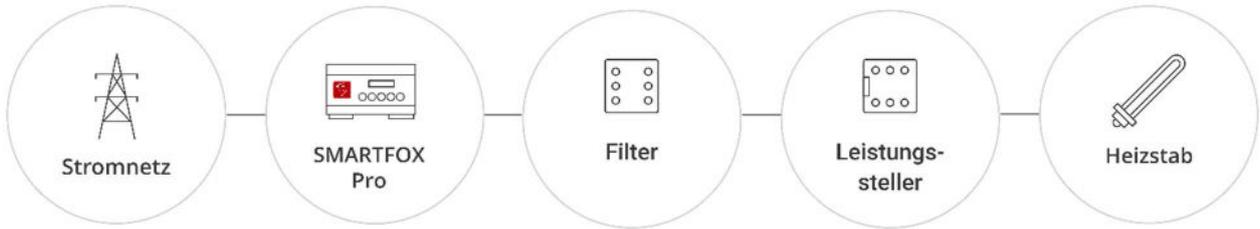

Abmessungen

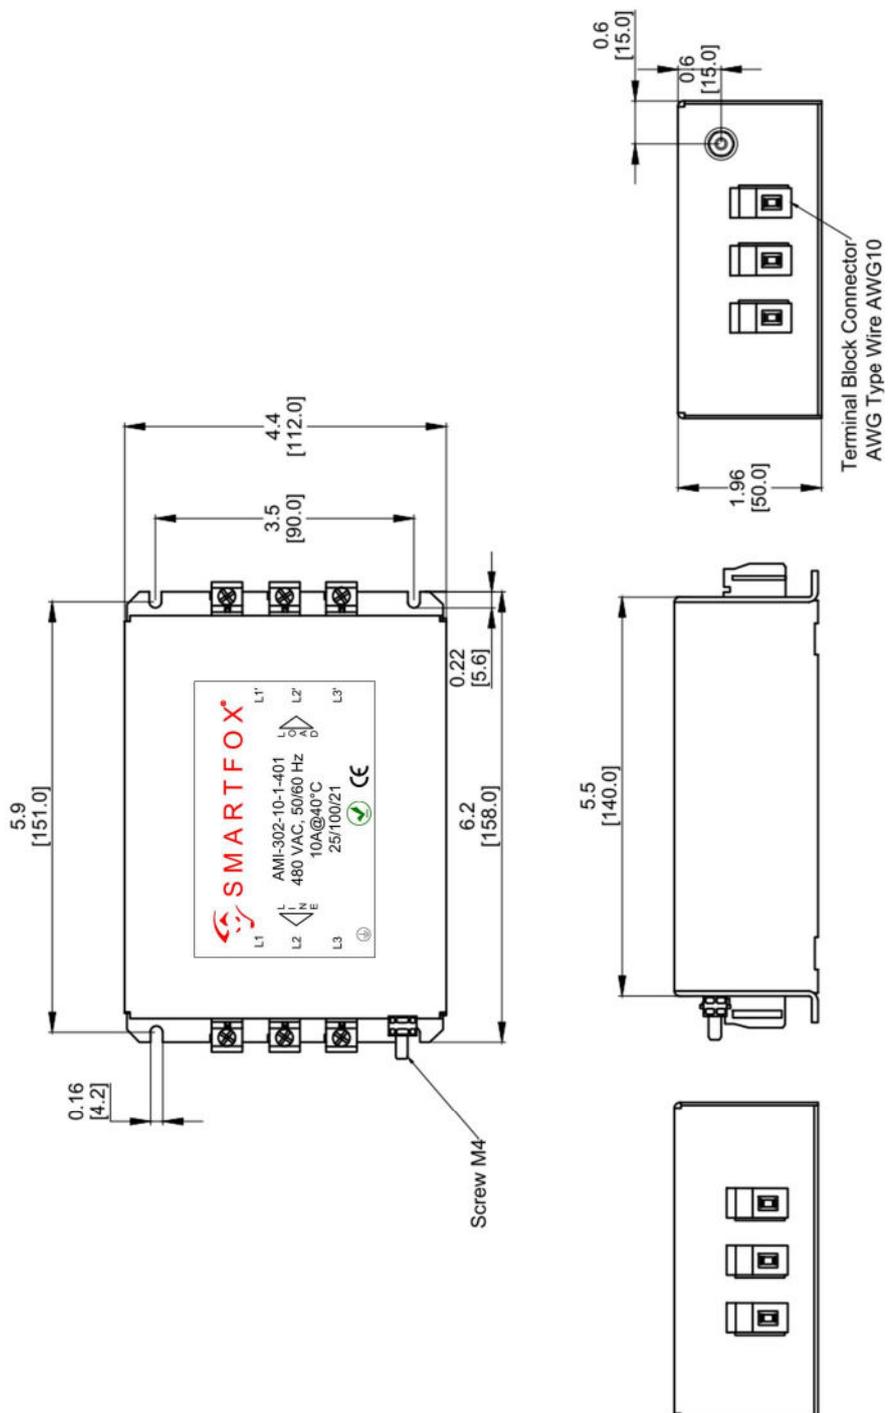



smartfox.at/downloads

Österreich / Europa

Hauptsitz:

DAfi GmbH | Niedernfritzerstraße 120
5531 Eben im Pongau | AUSTRIA

Tel +43 (0)720 302 555
Mail support@smartfox.at
Web www.smartfox.at

Deutschland

Niederlassung DE:

SMARTFOX GmbH | Wankelstraße 40
50996 Köln | GERMANY

Tel +49 (0)2236 48095-00
Mail technik@smartfox.de
Web www.smartfox.de

 SMARTFOX-Energiemanagementsystem

 SMARTFOX Energiemanagement

 Smartfox_energiemanagement

 SMARTFOX - Energiemanagement