




SMARTFOX®

SMARTFOX

Flanschplatte, 180mm, Edelstahl, inkl. Dichtung

Technisches Datenblatt

Adapterflanschplatte inklusive Dichtung für den Einsatz der SMARTFOX Heizstäbe (Einschraubheizkörper, Pro Heater Serie mit 6/4" bzw. 1 1/2" Anschluss) in einem Boiler / Puffer mit 180mm Flanschanschluss.

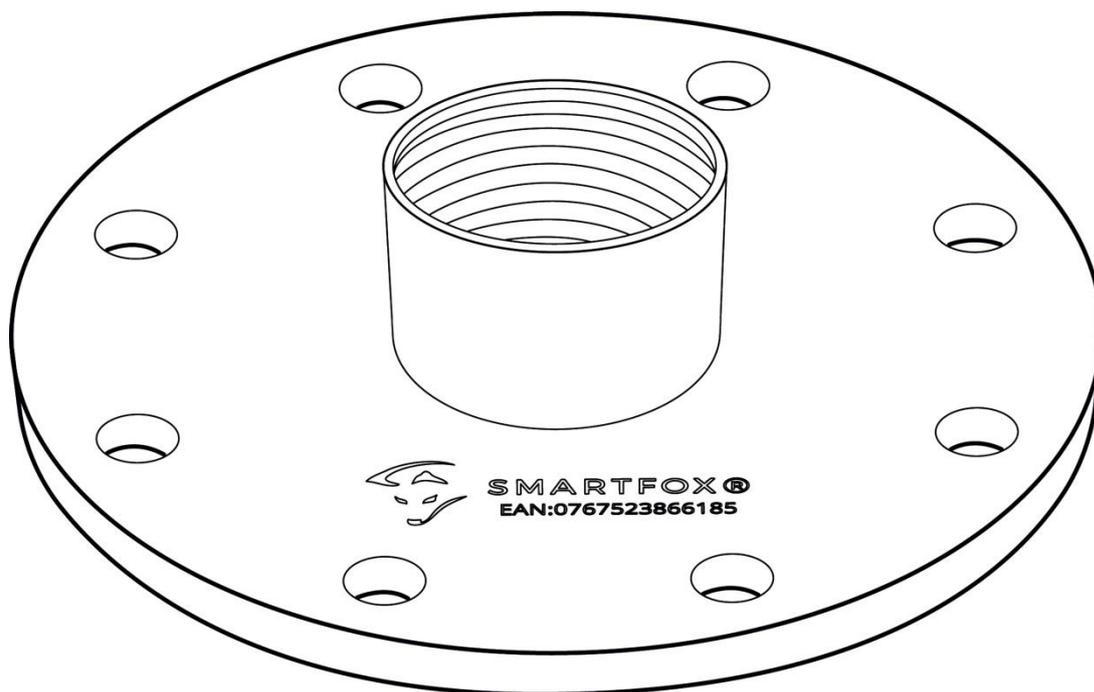


Produktinformationen

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Art. Nr. | 0767523866185 |
| Muffe inkl. Gewinde | Für Heizstäbe mit 6/4" (1 ½") Anschluss |
| Abmessung D x H | ø 180 mm x 52 mm |
| Bohrung | ø13,6 mm, 8x Loch |
| Gewicht | 1,30 kg |
| Material | Chrom-Nickel-Stahl (X5CrNi18-10) |
| Materialstärke | 6mm |
| Betriebsdruck | max. 10bar |
| Einsatzgebiet | Warmwasserboiler & Pufferspeicher (Flansch 180mm, 8x Loch) |
| Zertifikate, Normen | CE, DIN ISO3834-2, EN 10029, EN10131 |
| Dichtung | |
| Material | EPDM |
| Dichte | 1,3 g/cm ³ |
| Stärke | 3 mm |
| Bohrung | 13,6 mm |
| Temperaturbereich | -40 / +100 °C (kurzzeitige Spitztemperatur 120°C) |
| Reißdehnung DIN 53504 | 250 |
| Druckverformungsrest ISO 815 | 22h, 70°C = 35 % |

Produktinformationen

Abmessungen

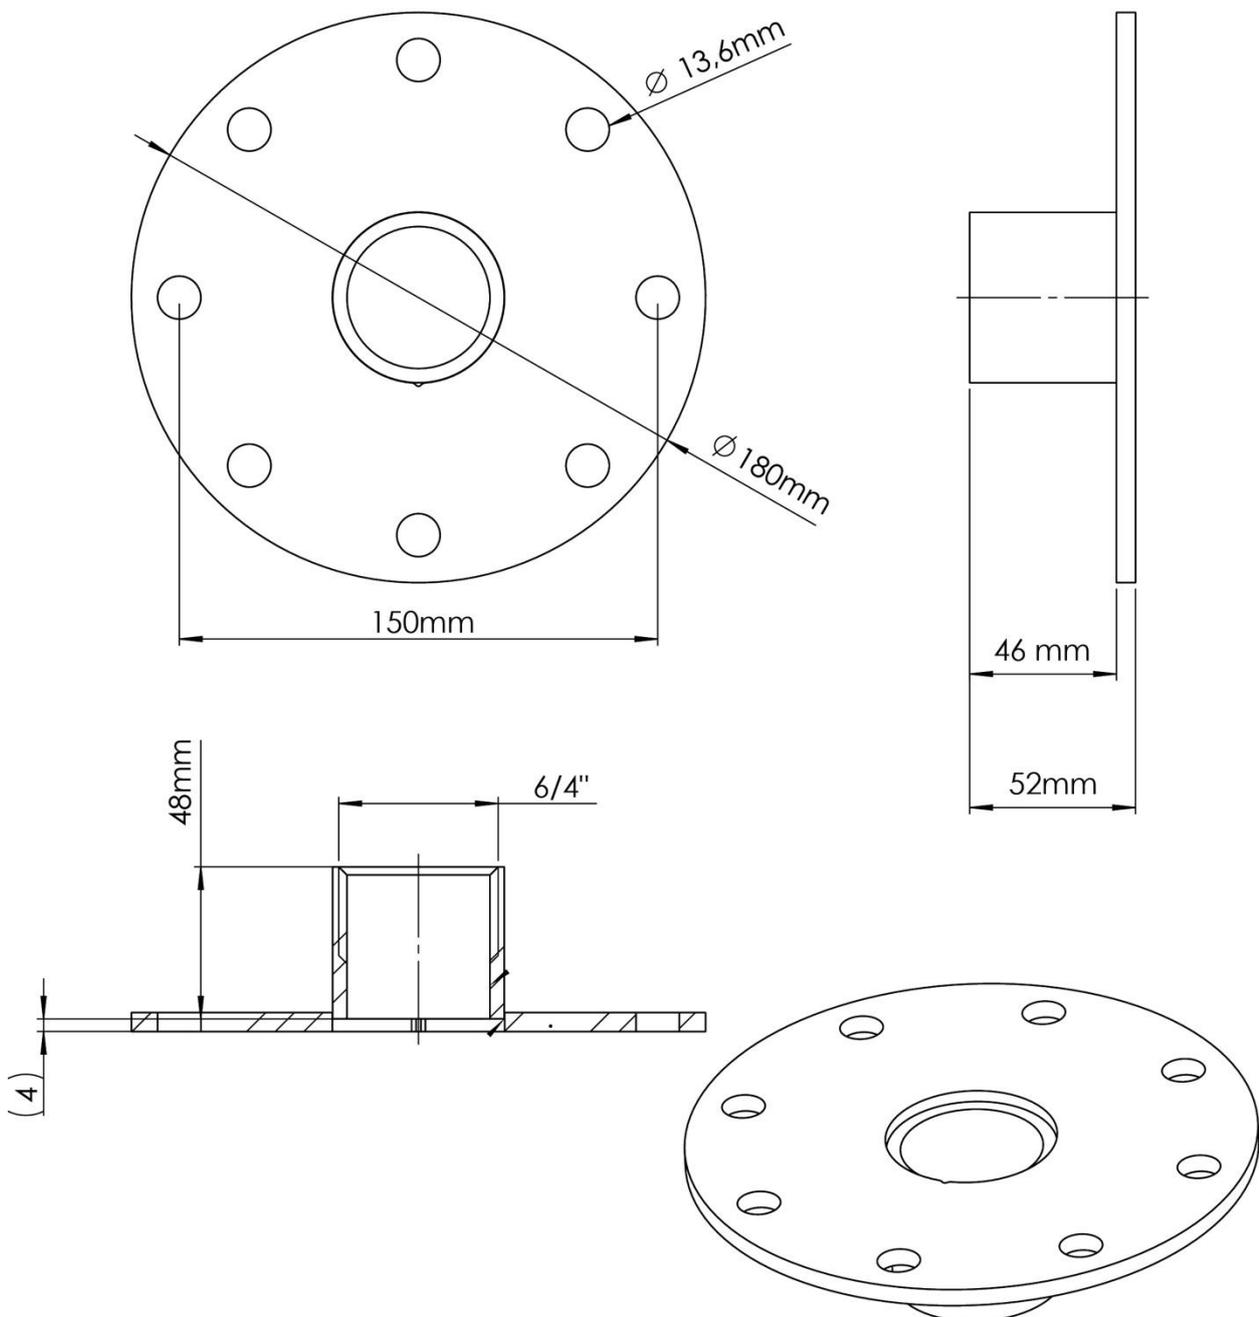



smartfox.at/downloads

Österreich / Europa

Hauptsitz:

DAfi GmbH | Niedernfritzerstraße 120
5531 Eben im Pongau | AUSTRIA

Tel +43 (0)720 302 555
Mail support@smartfox.at
Web www.smartfox.at

Deutschland

Niederlassung DE:

SMARTFOX GmbH | Wankelstraße 40
50996 Köln | GERMANY

Tel +49 (0)2236 48095-00
Mail technik@smartfox.de
Web www.smartfox.de

 SMARTFOX-Energiemanagementsystem

 SMARTFOX Energiemanagement

 Smartfox_energiemanagement

 SMARTFOX - Energiemanagement